
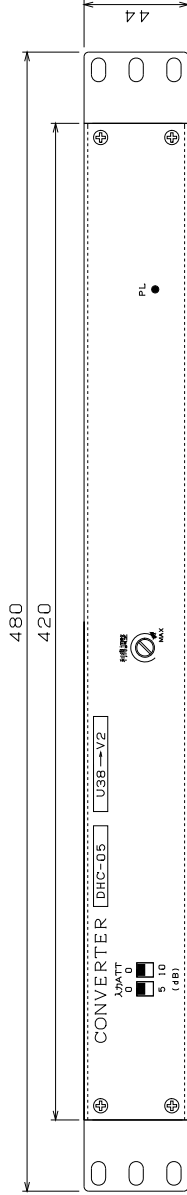
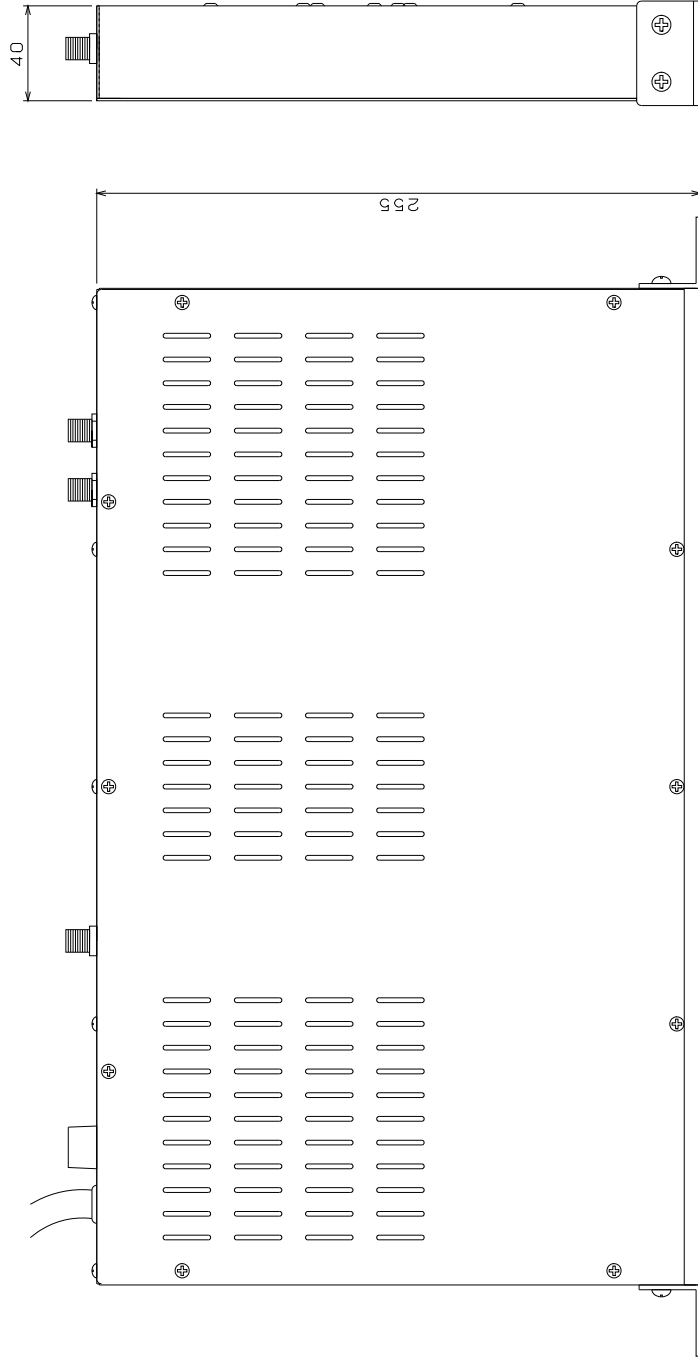


外 観

仕 様

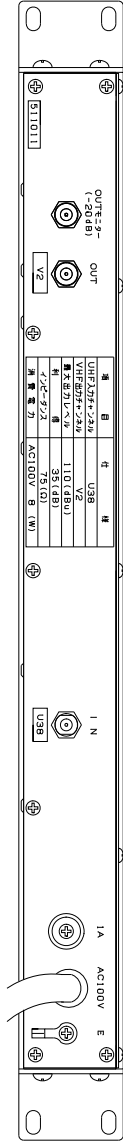

項 目	仕 様
受信チャンネル	UHF 指定の1～8波 (最大48MHz幅)
変換チャンネル	VHF 指定の1～8波 (最大48MHz幅)
最大利得	35dB以上
利得調整範囲	0～-10dB連続
帯域内偏差	5dB以下 (全帯域)
帯域外減衰量	-30dB以上 (帯域の肩より6MHz離れて)
入力A.T.T	5, 10dBスイッチ切替
最大出力	110dBμ
雑音指数	10dB以下 (最大利得時)
入出力接点	F座 75Ω
出力モニタ	-20dB
電源	AC100V 8W, AC30V 6.5VA
寸 法	480(W)・255(D)・44(H)
質 量	3.5Kg

尺 寸	1/2	製 造 国	日 本	型 名	DHC-05
日 付	109.4.30	品 名	デジタル波用ラック型コンバータ		
		外 観 図			
道電子工業株式会社					図 番 090056