
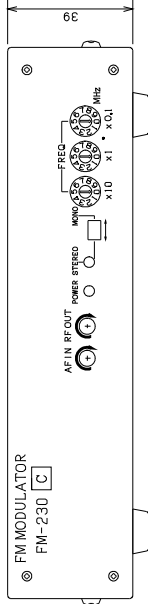
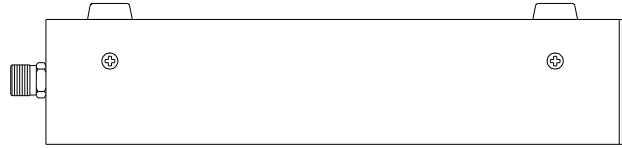
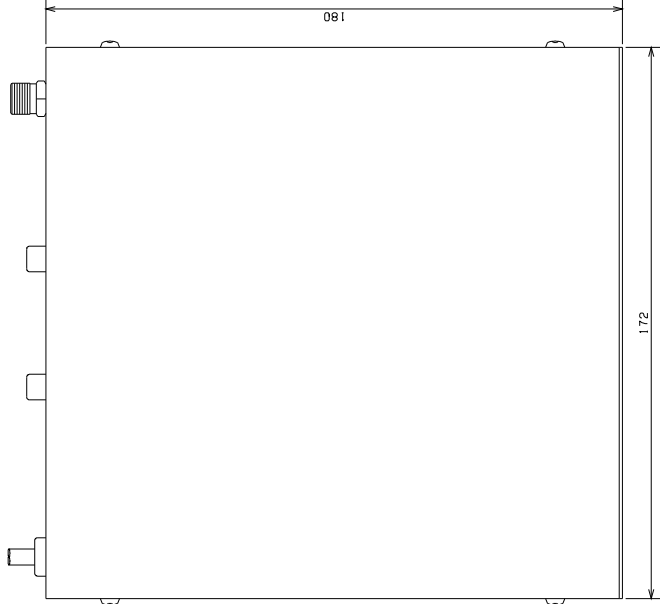


○ 外 観

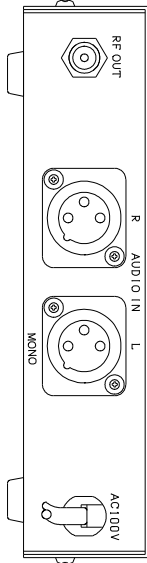

○ 仕 様

項 目	仕 様
出力周波数	70.0~95.0MHz 100KHzステップ
出力レベル	110dBμV以上
出力レベル調整	0~-10dB連続可変
出力周波数設定	3桁ロータリースイッチ切替え
出力周波数偏差	±10KHz以内
スプリアス	-60dB以下
標準周波数偏移	±75KHz
出力インピーダンス	75Ω F-R
入力インピーダンス	600Ω 平衡 XLR3ピンオス
標準入力レベル	0dBm
入力レベル調整	+10dBm~-6dBm
変調周波数特性	20Hz~16KHz: ±3dB以内
ひずみ	1%以下(1KHz)
S/N比	50dB以上
ステレオ分離度	40dB以上(1KHz)
モノ/ステレオ設定	スライドスイッチ切替え
電 源	AC100V 2.2W 4VA
使用温度範囲	-10~+40℃
寸法・質量	180(W)・172(D)・39(H) 1.4Kg

品 名	FM変調器	外観	仕様
型 名	FM-230C		
日 付	24 12 20	道電子工業株式会社	