
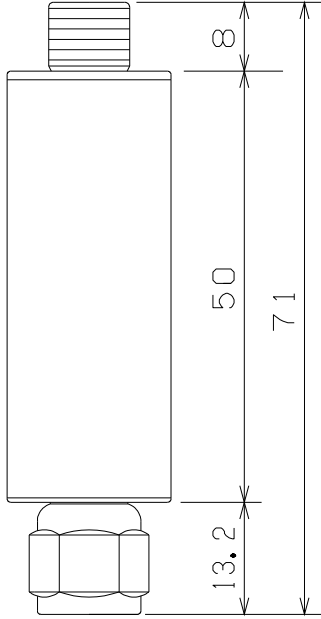


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	10～300MHz
挿入損失	3 dB以下（指定周波数±1.5MHzにて）
減衰帯域	76～95MHz 指定の1波
減衰量	15dB程度
入出力接栓	Fプラグ、座 75Ω
寸法 質量	19（φ）・71（L） 50g

＊電通仕様（AC30V，DC15 0.5A）はLAF-201-15Pです。

品名	FMレベル整合フィルタ 外觀 仕様	
型名	LAF-201-15, P	
日付	22 9 14	道電子工業株式会社