


○ 外 観

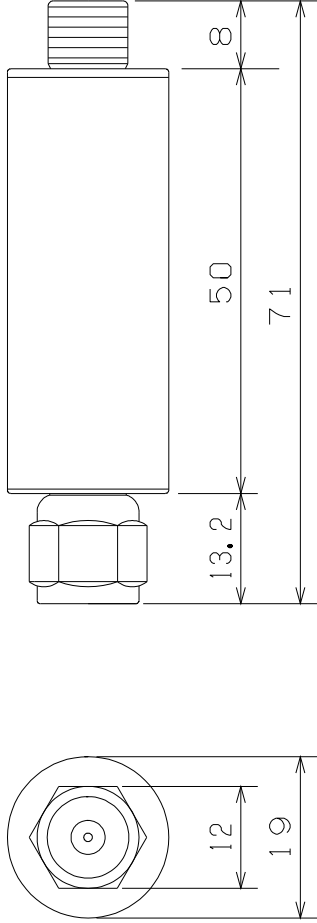

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送帯域 (低域)	c h 13 ~ 47 指定チャンネル
挿入損失	3 dB以下
帯域間隔	低域/高域 4チャンネル分 (24MHz)以上
減衰帯域 (高域)	c h 18 ~ 52 指定チャンネル
減衰量	15 dB程度
入出力接栓	Fプラグ 座 75Ω
寸法 質量	19 (φ) ・ 71 (L) 50 g

＊電通仕様 (DC15V 0.5A) は LAF-LP15Pです。

品名	レベル整合フィルタ 外觀 仕様	
型名	LAF-LP15	
日付	20 10 15	道電子工業株式会社